

NELSKAMP - Großziegel

NIBRA®-DS 5, MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel,
Flachdachziegel F 7

+++ WICHTIGE INFORMATION! +++
Neue DIN-Vorgaben für Planer+Verarbeiter,
gültig ab 12/2013!

+++ WICHTIGE INFORMATION! +++

Maßnahmen zur dauerhaften
Durchsturzsicherheit.

NELSKAMP

Unterspannbahn | Unterdeckbahn

450 Z

- Sicherheit durch hohe Zugfestigkeit
- Erfüllt die neuesten Anforderungen der DIN 4426
- Erfüllt die Anforderungen der Fachregeln des ZVDH


Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

Maßnahmen zur dauerhaften Durchsturzsicherheit.

Gilt ab 12/2013 für Dächer ohne tragfähige Unterkonstruktion bei Verlegung der NELSKAMP-Großziegel NIBRA®-DS 5, MS 5 Drei-Muldenfalz-Ziegel und Flachdachziegel F7.

Lichter Abstand der Dachlatten

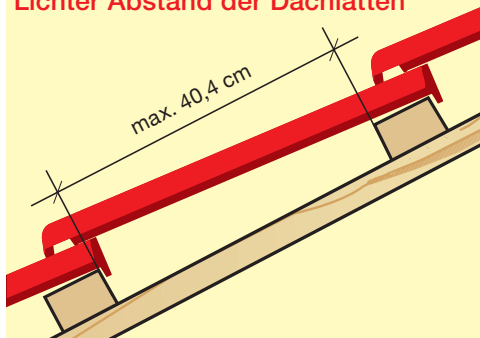

Die NELSKAMP-Großziegel NIBRA® DS 5, MS 5 und F 7 werden mit einem lichten Abstand der Dachlatten > 40,4 cm verlegt. Aus diesem Grund sind dauerhafte, durchsturzsichernde Maßnahmen vorzunehmen! (geänderte DIN-Norm, Stand: 12/2013)

Dies können z.B. tragfähige geschalte Unterkonstruktionen, geprüfte Dämmsysteme sowie Unterspann-/Unterdeckbahnen mit einer Zugfestigkeit von $\geq 450 \text{ N/5 cm}$ sein.

NELSKAMP Unterspannbahn/Unterdeckbahn 450 Z SICHERHEIT durch hohe ZUGFESTIGKEIT!

- Erfüllt die Anforderungen laut DIN 4426, Punkt 5.2 „Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern“ (Tabelle 2 – Zugfestigkeit bei Unterspannbahnen nach DIN EN 13859-1,5.2.6, u.a. $\geq 450 \text{ N/5 cm}$). Stand: 12/2013.
- Erfüllt die Anforderungen laut -Regelwerk- Deutsches Dachdeckerhandwerk. Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e. V..
- Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A gemäß Tabelle 1, geeignet für Behelfsdeckung so wie dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterspannbahnen Klasse USB-A gemäß Tabelle 1, geeignet für Behelfsdeckung.
- Ermöglicht eine maximale wirtschaftliche Verlegung bei Großziegeln bis 54,0 cm Decklänge (NELSKAMP-Großziegel MS 5 und DS 5).

NELSKAMP

Unterspannbahn | Unterdeckbahn

450 Z

- Sicherheit durch hohe Zugfestigkeit
- Erfüllt die neuesten Anforderungen der DIN 4426
- Erfüllt die Anforderungen der Fachregeln des ZVDH



Zur Verlegung:

NELSKAMP Unterspannbahn/Unterdeckbahn 450 Z für ungedämmte/vollgedämmte und ungeschalte/vollgeschalte Steildächer, mit zwei integrierten Klebezonen, 4-Schicht-Verbund, winddicht und diffusionsoffen.

Grundlagen für die Verlegung, parallel zur Traufe, sind die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (u. a. Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen), so wie die NELSKAMP Verlegehinweise.




DS 5

MS 5

F 7

Decklänge ~46,0 - 54,0 cm

Decklänge ~46,5 - 49,5 cm

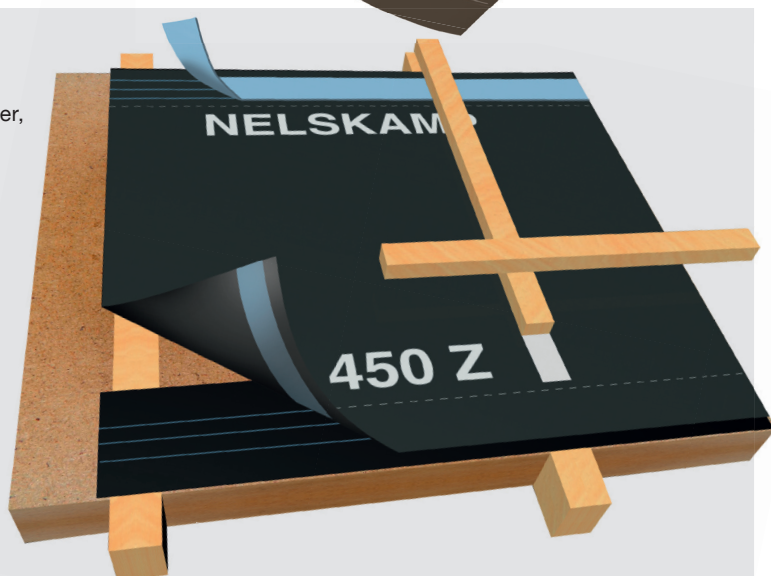

Bei Rückfragen steht Ihnen die NELSKAMP-Anwendungstechnik gern zur Verfügung. Telefon: +49(0)2853/91 30-0 · E-Mail: vertrieb@nelskamp.de